

Dato:	Kapittel:	Vedlegg:	Blad:	Tittel:
18 april 2023	5.1	H2:1	10 av 12 Ark 2av2	Snitt av kabelgrøft - Røranlegg

Markeringsbånd/nett.




Kabel i rør.

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen ikke tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.

Mot Tomtegrense.


Mot vegskulder.

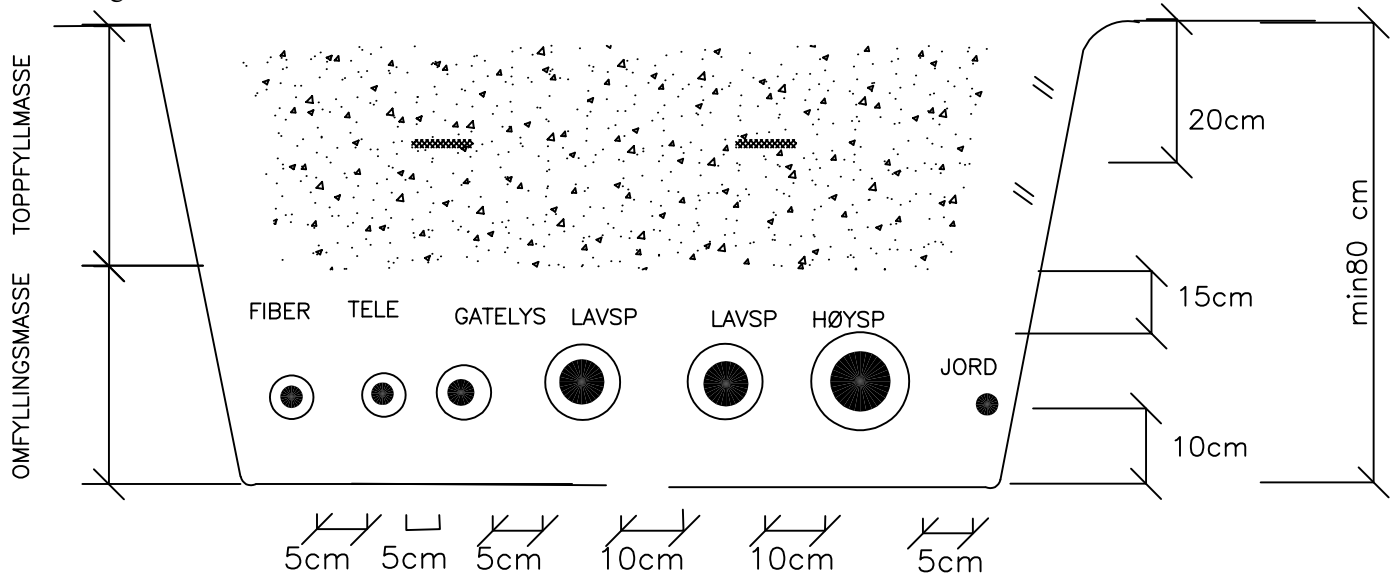

Snitt av kabelgrøft hvor eksisterende masser i grøftebunnen tilfredstiller kravet til omfyllingsmasse.

Mot Tomtegrense.

Mot vegskulder.

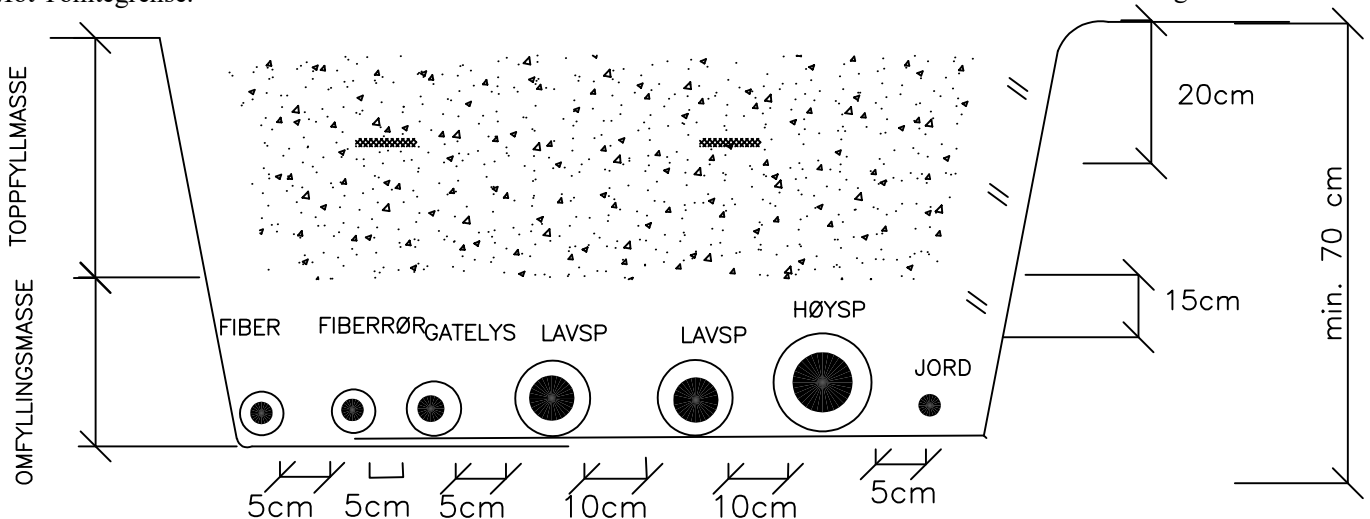

Til omfyllingsmasse rundt røra skal det benyttes masse med kornstørrelse 0-4 mm. Komprimert.

Toppfyllmasse : Skal være fri for skarpe og store steiner. Steinstørrelser over 200 mm skal ikke forekomme i grøften. Rørender tettes, (ters).

Avstanden mellom kabelrørene skal være minimum like stor som diameter på rørene.

Det skal brukes fiberduk når det er fare for utvasking av omfyllingsmassen.